



## **Design and Development of the Pattern to Assign and Estimate the Reliability of Complicated Systems by Bayesian Network Method, Case Study: A High Technology Camera**

**Y. Movahedi, M. Dolatkhah, M. Karbasian<sup>\*</sup> & V. Rasty**

*Yazdan Movahedi, MSc Industrial Engineering Student, Isfahan University of Technology, yazdan.m20@gmail.com*

*Mahdi Dolatkhah, MSc Industrial Engineering Student, University of Tehran, Mahdi.dolatkhah@gmail.com*

*Mahdi Karbasian, Associated professor, Department of Industrial Engineering, Maleke Ashtar University of Technology, mkarbasi@mut-es.ac.ir*

*Vahid Rasty, Master of Industrial Engineering, Isfahan Optics Industries, vahidrasty@gmail.com*

### **Keywords**

Assignment,  
Reliability,  
Bayesian network,  
N2 matrix,  
FFBD,  
FTA

### **ABSTRACT**

*Camera is one of the most important types of modern communicational devices which failing on its operation may cause difficulties to achieve its goals. In order to protect camera lens from damages, especially in difficult missions at space, a type of cap called shutter can be put on the lens. Diagnosing all probable failures in such sensitive devices before testing can have a dramatic impact on modification of these systems. On the other hand, calculating of reliability in these systems due to lack of essential data in some cases subjected to some difficulties. Bayesian Network method is a powerful way in calculation of reliability for the mixed systems which can resolve the lack of data. In this paper firstly Functional Flow Block Diagram and the N2 matrix is drawn due to importance of sub-systems which are used in the shutter. Then the reliabilities of the components are computed through the methodology of Feasibility of Objects. In the next step, on the basis of shutter FTA; Bayesian Network is drawn. Finally the reliability of the shutter is calculated.*

© 2014 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 4, All Rights Reserved

<sup>\*</sup>  
Corresponding author. Mahdi Karbasian  
Email: mkarbasi@mut-es.ac.ir



طراحی و توسعه الگویی جهت تخصیص و تخمین قابلیت اطمینان سیستم‌های پیچیده به روش شبکه‌های بیزین (مطالعه موردنی: شاتر یک دوربین High-Tech.

یزدان موحدی، مهدی دولتخواه، مهدی کرباسیان\* و حیدر راستی

## چکیده:

كلمات کلیدی

دوربین از مهم ترین اجزای تجهیزات نوین ارتباطی می باشد که عدم کارکرد آن باعث از دست رفتن درصد زیادی از اهداف این گونه تجهیزات می شود. به منظور جلوگیری از صدمات واردہ به لنزها مخصوصا در ماموریت‌هایی که در محیط های دشوار مانند فضا صورت می گیرد، یک درپوش بنام شاتر بر روی لنز نصب می گردد. شناسایی انواع خرابی های احتمالی در این گونه دستگاه های بسیار حساس و محاسبه قابلیت اطمینان آنها با توجه به ساختار پیچیده اینگونه سیستم ها قبل از عملیات، نقش موثری در بهبود طراحی این سیستم ها ایفا می کند. از سوی دیگر محاسبه قابلیت اطمینان این چنین سیستم هایی بدلیل کمبود بعضی از داده های ضروری با دشواری روبرو می باشد. روش شبکه های بیزین روشی بسیار قدرتمند در محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده است که مشکل کمبود داده را نیز از بین می برد. در این مقاله ابتدا با ترسیم بلوک دیاگرام کارکردی جریان (FFBD) و ماتریس N2، اجزاء کارکردی مهم شاتر دوربین شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تخصیص FOO و زنجیره مارکوف، قابلیت اطمینان تک تک اجزاء و زیر سیستم ها محاسبه گردیده اند. در مرحله بعد بر اساس درخت خرابی (FTA) شاتر، شبکه بیزین آن رسم شده و در نهایت قابلیت اطمینان شاتر بدست آمده است.

## ۱. مقدمه

روند توسعه و گسترش صنایع پیشرفته با انبوهی از حجم تولیدات صنعتی در عصر حاضر، نیاز هرچه بیشتر به اجرای روش های پیشگویانه در مقابله با وقوع خرابی های احتمالی را آشکار می

٩٠/٦/٩ تا، بخ وصوا؛

٩٠/١٢/١ تاریخ تصویب:

یزدان موحدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی  
یزدان.m20@gmail.com

اصفهان، yazdani.m20@gmail.com

مهدی دولتخواه، دانشجوی کارشناسی

Mahdi.dolatkhah@gmail.com

نویسنده مسئول مقاله: دکتر مهدی کرباسیان، دانشیار دانشگاه

صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، mkarbasi@mut-es.ac.ir

وحید راستی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع، صنایع الکتروپاتیک اصفهان،


vahidrasty@gmail.com

قابلیت اطمینان، یکی از مهم ترین مشخصه های کیفی قطعات، محصولات و سیستم های پیچیده و بزرگ علی الخصوص سازه های ماهواره ای و فضایی، باشد که نقش حساس، در عملکرد

دو موقعیت "عدم عملکرد شاتر" و "عملکرد دیر هنگام شاتر" ترسیم شده و با استفاده از آن شبکه بیزین برای کل سیستم شاتر رسم می‌گردد. لازم به ذکر برای تخصیص قابلیت اطمینان به عناصر اولیه یا گره‌های والد طبقه اول شبکه بیزین از مشاوره مهندسین مکانیک و الکترونیک استفاده شده است. محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‌های نظری سیستم مورد بررسی بدلیل عدم کفایت داده‌ها در بسیاری از موارد کاری بسیار دشوار و بعضاً نشدنی می‌باشد.

روش شبکه‌های بیزین با برطرف کردن این مشکل ما را قادر به محاسبه قابلیت اطمینان اینگونه سیستم‌های پیچیده می‌سازد. نرم افزارهای موجود در بازار نظری Netica، BayesiaLab و MSBNX محاسبات سنگین ناشی از احتمالات شرطی مورد استفاده در این روش را تسهیل می‌کند. نرم افزار MSBNX یک نرم افزار کاربردی محصول شرکت ماکروسافت می‌باشد که قابلیت ایجاد، دستکاری و ارزیابی مدل‌های های احتمالی بیزین را دارد. در این نرم افزار هر مدل به شکل یک دیاگرام یا گراف نمایش داده می‌شود. در نهایت قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از این نرم افزار محاسبه شده است [۲].

**۱-۲. شناسایی اجزاء حساس و تعاملات بخش‌های مخصوص**  
شاتر به عنوان یکی از اجزای کلیدی دوربین می‌باشد که وظیفه حفظ دوربین را در مقابل اشعه قوی خورشیدی در خارج از جو و همچنین حفاظت از برخورد ذرات خارجی هنگام پرتاپ را دارد.  
شکل ۱ نمایی از آن را نشان می‌دهد.

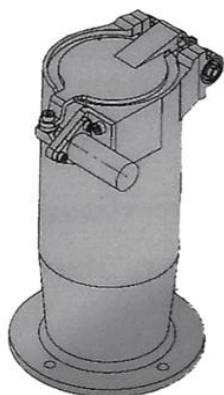

شکل ۱. نمایی از شاتر دوربین High-Tech

در شاتر از طریق سوییج‌های فرمان باز شدن به پین پول (اکچوپتر) داده می‌شود و پین پول با عقب کشیدن اهرم

اینگونه تجهیزات ایفا می‌کند. دوربین، از اجزای حساس ماهواره‌های تصویر برداری می‌باشد که عدم کارکرد مناسب آن باعث از دست رفتن درصد زیادی از اهداف اصلی ارسال و دریافت داده‌ها می‌شود. به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات مختلفی چون تابش مستقیم نور خورشید به CCD‌های دوربین و سوختن آن و یا وارد شدن ذرات به داخل بول و آسیب زدن به لنزها، یک درپوش بنام شاتر (Shutter) بر روی بول (Burl) نصب می‌شود. باز نشدن درپوش در زمان مناسب می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به دوربین وارد آورد. در این مقاله عملکرد شاتر یک دوربین با تکنولوژی بالا که جهت نصب بر روی ماهواره و تصویر برداری از سطح زمین استفاده می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است.


بطور کلی بدلیل وجود اجزاء و زیر سیستم‌های بسیار زیاد در اینگونه سازه‌های حساس، محاسبه قابلیت اطمینان تک تک اجزاء و بدست آوردن یک مدل برای ارتباط آنها و در نتیجه محاسبه قابلیت اطمینان کل سیستم با توجه به آنها کاری بسیار زمان بر و از لحاظ محاسباتی پیچیده است. لذا پیدا کردن روشی برای کاهش تقریبی تعداد این اجزا جهت سهولت محاسبات امری ضروری تلقی می‌شود. بنابراین ابتدا با استفاده از ابزارهای نظری Functional Flow Block (FFBD) یک دیاگرام جریان عملکردی (N2 Matrix) با استفاده از اجزای

کارکردی مهم شاتر را شناسایی نمود [۲].  
بلوک دیاگرام جریان عملکردی (FFBD) یک روش برای نشان دادن ترتیب وقوع رفتار اجزای زیر سیستم‌ها در امتداد یکدیگر بصورت مرحله‌ای و گام به گام می‌باشد و عمداً در چند سطح ترسیم می‌گردد. این ابزار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت و بصورت گسترشده برای مهندسی سیستم‌ها بکار برده شد [۵]. ماتریس N2 نیز که همچنین از آن به عنوان های چارت و دیاگرام N2 نام برده می‌شود، یک دیاگرام به شکل ماتریس می‌باشد که رابطه‌های فیزیکی و عملکردی مابین عناصر سیستم را نشان می‌دهد. این روش بطور گسترشده ای در ارتقاء روابط داده ای در طراحی نرم افزارها استفاده می‌شود. اگرچه هم اکنون به عنوان ابزاری ارزشمند در ارتقاء روابط بین اجزای سیستم‌های سخت افزاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد [۶].


پس از شناسایی اجزای مهم شاتر با استفاده از روش‌های ذکر شده و ترسیم دیاگرام‌های مورد نیاز، با استی مقادیر قابلیت اطمینان هر جزء مشخص شود. در این مقاله برای تخصیص قابلیت اطمینان به اجزاء با در نظر گرفتن توزیع عمر قطعات بصورت نمایی؛ از روش FOO (Feasibility Of Objects) استفاده شده است. شرح کامل این روش در ادامه مقاله ذکر شده است. در ادامه درخت خرابی (Fault Tree Analyze) شاتر برای

می توان مراحل کار این شاتر را در جزئیات مختلف مشاهده کنید. شکل ۲. با داشتن نقشه سطح بالای فرایند کاری می توان اجزایی که با هم در تعامل هستند را تشخیص داد. در این حالت نمودار N2 برای تشخیص کامل انواع تعاملات مانند مکانیکی، الکترونیکی و یا نگهدارنده ای مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۳ انواع تعاملات همراه با درجه اهمیت هر کدام را نمایش می دهد [۲].

مربوطه باعث آزاد شدن مکانیزم قفل کن شده و درپوش با استفاده از نیروی کشش فنرها باز می شود و در آخر توسط مکانیزم قفل کن امکان برگشتن آن غیرممکن می شود. اکنون برای بررسی نحوه عملکرد این سیستم از ابزاری که یک نقشه سطح بالا از فرایند می دهد یا همان نمودار عملکردی و جریان محصول FFBD استفاده می کنیم. بنابراین در اولین گام برای محصول شاتر این نمودار رسم گردید.

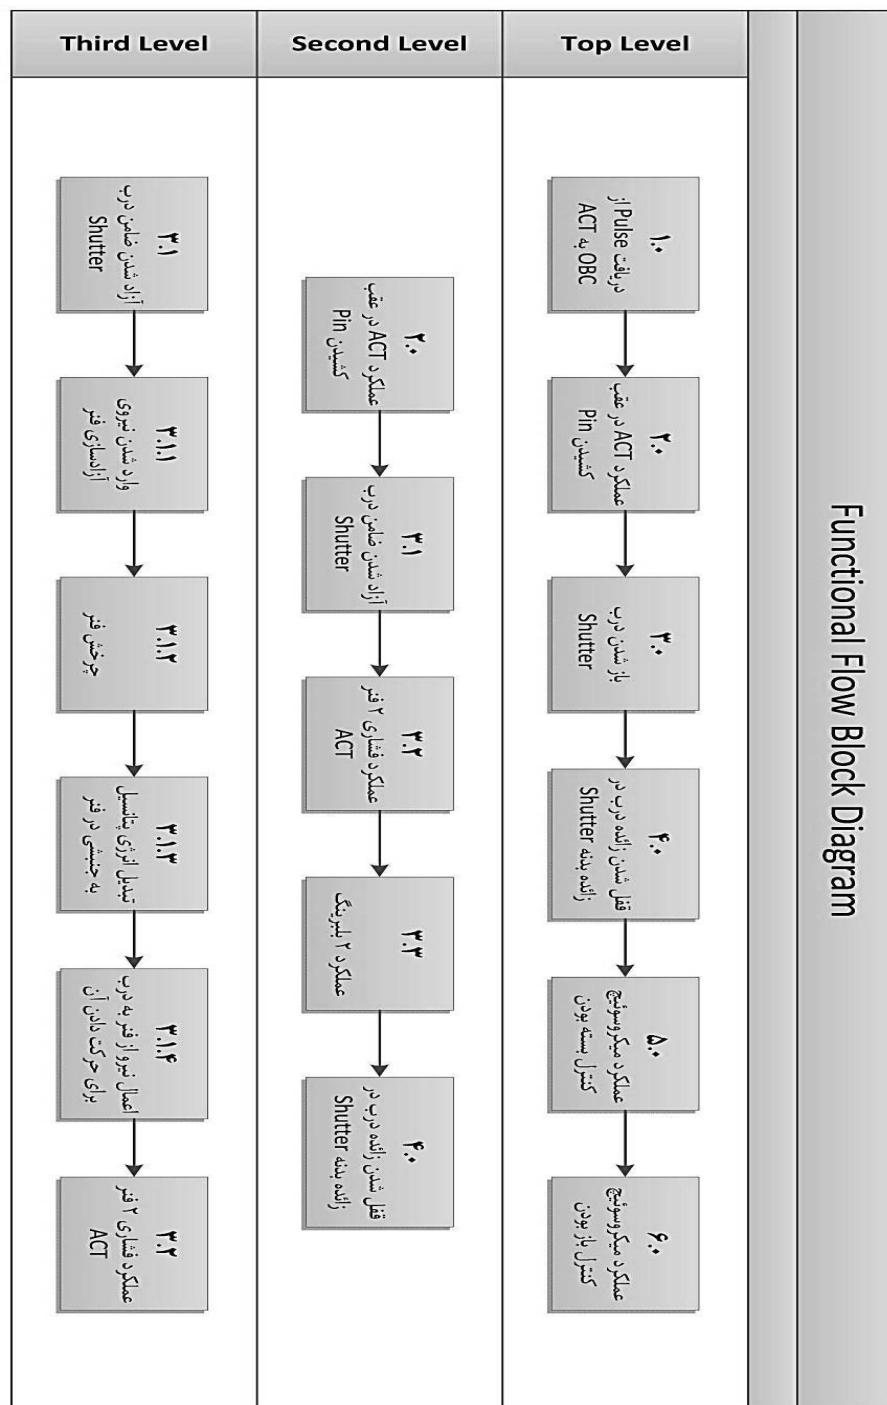


شکل ۲. نمودار FFBD برای مراحل کار یک شاتر

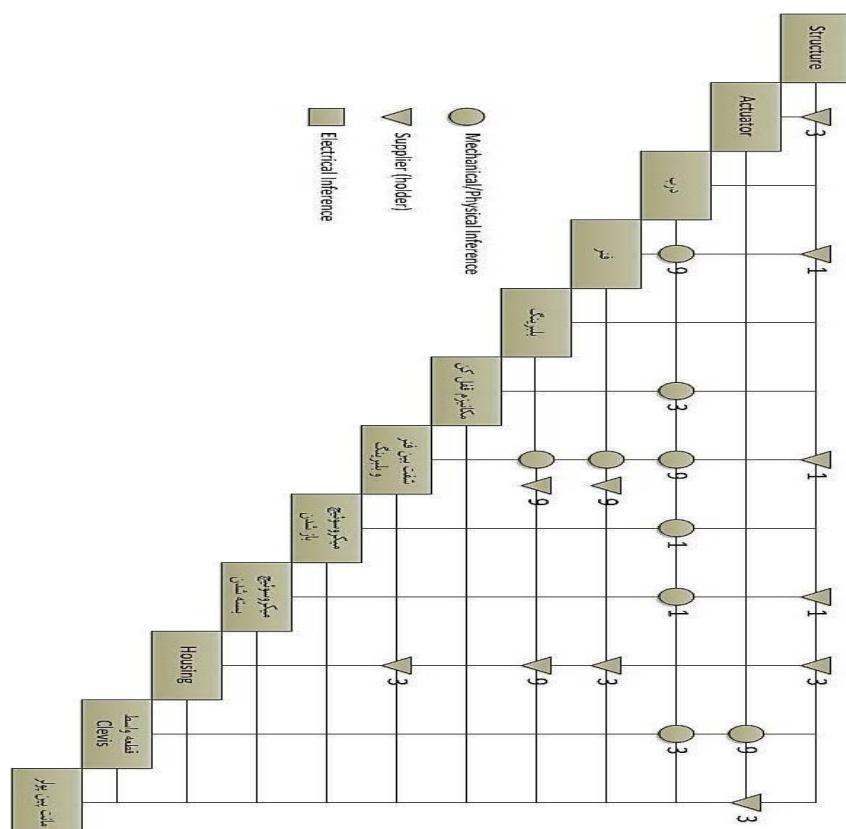


شکل ۳. نمودار N2 برای شاتر

## ۲-۲. روش Feasibility-Of-Objects در تخصیص قابلیت اطمینان

تخصیص قابلیت اطمینان فرایندی است که بوسیله آن خرابی مجاز برای یک سیستم تخصیص می‌یابد و در چند روش منطقی میان زیر سیستم‌ها و عناصر آن بکار برده می‌شود. هدف تخصیص قابلیت اطمینان، ایجاد یک قابلیت اطمینان هدف برای هر واحد طوری است که اطمینان حاصل از دستیابی به مقدار قابلیت اطمینان کل سیستم بدست آید. در پروژه‌های فضایی قبل از طراحی اجزاء، باید بر اساس ارتباط اجزای آن، نوع ارتباط و اهمیت هر بخش، وزن‌هایی را برای تخصیص قابلیت اطمینان در نظر گرفت. این وزن‌ها در نهایت قابلیت اطمینان تخصیصی به سامانه فضایی مورد نظر را نمایش می‌دهد. ما در این پژوهه از روش FOO استفاده کردیم. علت این امر این بود که چون کلیه مراحل با مشارکت مهندسین مکانیک و الکترونیک انجام می‌شد، این روش برای آنها از سادگی و درک بیشتری برخوردار بود. از طرف دیگر با توجه به محدود بودن اجزای شاتر می‌توانستیم از بعضی از ضعف‌های این روش در مقابل ساده و قابل درک بودن برای همه طراحان چشم پوشی کنیم. این امر باعث درک مشترکی از مبحث مهندسی قابلیت اطمینان بین همه مهندسین

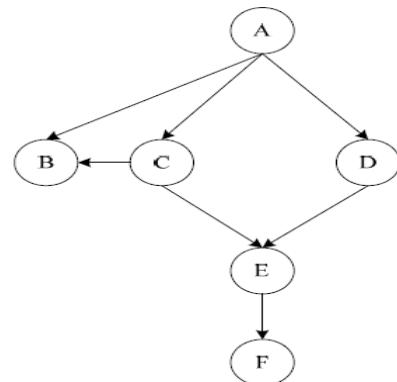

شکل ۴. شبکه بیزین فرضی

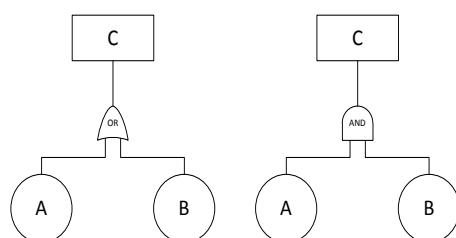

شکل ۵. درخت خرابی مربوط به گره‌های C با دریچه‌های OR و AND

در نهایت با معلوم بودن قابلیت اطمینان درخواستی از سوی کارفرما برای شاتر ( $R_s$ ) و طول عمر آن، نرخ خرابی اختصاص داده شده به هر زیر سامانه ( $\bar{\lambda}_s$ ) در جدول ۱ مطابق با روابط ۴ و ۵ تعیین می‌گردد.

$$R_s(t) = e^{-\bar{\lambda}_s t} \quad (4)$$

$$\bar{\lambda}_k = C'_k \lambda_s, \quad \forall k \quad (5)$$

### ۳-۲. استفاده از روش شبکه‌های بیزین در محاسبه قابلیت اطمینان

شبکه‌های بیزین که به شبکه‌های اعتقادی نیز معروف می‌باشند، جزئی از خانواده مدل‌های گرافیکی<sup>۱</sup> احتمالی هستند. این ساختارهای گرافیکی در شرایط عدم قطعیت و مباحثت مربوط به آن کاربرد دارند. به طور خاص هر گره در شبکه بیان کننده یک متغیر (تصمیم) می‌باشد و هر بردار (کمان) ارتباط شرطی یا وابستگی متقابل بین متغیرهای شبکه را نشان می‌دهد.

این وابستگی‌ها معمولاً با توجه به روش‌های آماری و محاسباتی بدست می‌آیند. شبکه‌های بیزین در اصل مشابه دسته ای از مدل‌های گرافیکی که به نام گرافهای جهت دار بدون دور<sup>۲</sup> مشهورند، می‌باشد. این دسته از گرافها در آمار، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کاربرد فراوانی دارند. این دسته از شبکه‌ها توانایی بالقوه ای در ارائه محاسبات مربوط به توزیع‌های احتمال تأمیم بر روی مجموعه ای از متغیرهای تصادفی دارند. همانطور که بیان شد شبکه بیزین گراف جهت دار بدون دور است که گره‌ها در آن نمایش دهنده مدارک یا فرضیه‌ها (متغیرها) هستند و یال‌ها بیانگر وابستگی‌ها می‌باشند به طوریکه وجود یک یال بین دو گره به منزله وابستگی بین دو گره می‌باشد<sup>[۲]</sup>. در هر شبکه بیزین هر گره یکسری احتمالات دارد که به آن نسبت داده می‌شود.

این احتمالات بر اساس مقادیر گره‌هایی محاسبه می‌شود که گره مذکور بدان‌ها وابسته است. از این شبکه‌های برای محاسبه احتمال یک رخداد (پایین ترین گره) که متأثر از چندین متغیر دیگر است استفاده می‌شود. برای محاسبه احتمال هر گره والد ابتدا احتمالات گره‌های ریشه با استفاده از تابع توزیع خاص، مشاهدات یا نظرات خبره استخراج می‌شوند سپس با بهره مندی از قانون احتمالی بیز، احتمال گره والد بدست می‌آید. برای مثال

می‌شد و این خود باعث بهبود طراحی‌ها در مرحله بعدی می‌شد<sup>[۲]</sup>.

این روش یکی از روش‌های تخصیص قابلیت اطمینان می‌باشد که بر مبنای ضرایب پیچیدگی، سطح فناوری بکار رفته، زمان عملکرد و شرایط محیطی استوار است. در واقع از حاصل ضرب این ضرایب مطابق رابطه (۱) پارامتری بنام نرخ نهایی ( $w'_k$ ) برای هر زیر سیستم بدست می‌آید که با نرمالیزه کردن آنها به کمک روابط (۲) و (۳) ضریب پیچیدگی یا همان سهم درگیری زیر سیستم‌ها (C<sub>k</sub>) حاصل می‌شود<sup>[۳]</sup>. (S) حالت تکنولوژی جدید، (P) زمان اجرا، (E) محیط، (I) پیچیدگی؛ هر کدام از نرخ‌ها مبتنی بر مقیاس ۱ تا ۱۰ و بوسیله‌ی طراحی مهندسی و توافق‌های تخصصی تخمین زده می‌شود. مقادیر مربوط به چهار نرخ و سپس برای ضرب آن نتیجه می‌شود<sup>(ISPE=I\*S\*P\*E)</sup>.

بنابراین در محصول نهایی نتیجه می‌دهد مقداری بین ۱ تا ۱۰۰۰۰ است. که ممکن است برای تعیین آن با روش رای گیری، گروه مهندسی تصمیم گیری کنند؛ مانند روش دلفی؛ برای فاکتور **I** کمترین پیچیدگی سیستم می‌تواند ۱ و بیشترین آن ۱۰ باشد، برای فاکتور **S** کمترین توسعه یا روش طراحی با مقدار ۱۰ و بیشترین توسعه با مقدار ۱، برای فاکتور **P** عامل اپراتور برای کل زمان ماموریت (عمل) با مقدار ۱۰ و عامل اپراتور در کمترین طول زمان عمل با مقدار ۱ و برای فاکتور محیطی **E** عوامل مورد انتظار جهت آزمون‌های خشن و محیط‌های خیلی سخت در طول عملیت‌شان با مقدار ۱۰ و انتظار آنها جهت رویارویی با کمترین سختی محیطی با مقدار ۱ عدد گذاری می‌شود. مقادیر زیرسیستم‌ها نرمالیزه شده و جمع آنها برابر ۱ می‌شود<sup>[۲]</sup>. بطور کلی برای یک سیستم متشکل از **N** زیرسیستم: ( $\lambda_1$ ) نرخ شکست سیستم و (**T**) طول عمر و ( $\bar{\lambda}_k$ ) نرخ شکست تخصیص برای **k**امین زیر سیستم، ( $C'_k$ ) پیچیدگی **k**امین زیر سیستم و ( $w'_k$ ) نرخ وزن برای **k**امین زیر سیستم است، ( $w'_k$ ) مشخصه مجموعه نرخ محصولات، و ( $r'_{ik}$ ) مربوط به ضریب **k**امین زیر سیستم نسبت به چهار پارامتر اصلی است که برای هر ۴ شامل **VIε**، **I**, **S**, **P**, **E** بوسیله تساویهای ۱، ۲ و ۳ محاسبه می‌شود<sup>[۳]</sup>:

$$w'_k = r'_{1k} * r'_{5k} * r'_{pk} * r'_{Ek} \quad \forall k \quad (1)$$

$$W' = \sum_{k=1}^N w'_k \quad (2)$$

$$C'_k = \frac{w'_k}{W'} \quad , \quad \forall k \quad (3)$$


<sup>1</sup>- Graphical Models (GMs)

<sup>2</sup>- Directed Acyclic Graph (DAG)


<sup>3</sup>- Joint Probability Distribution (JPD)

اگر بخواهیم احتمال رخداد C در شرایط A و B در شکل ۷ را محاسبه نماییم، ابتدا باید احتمالات شرطی  $\tau_i$  را با توجه به داده های تجربی بدست آمده ازتابع توزیع یکنواخت بین صفر و یک و با استفاده از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو تخمین زده و سپس طبق رابطه ۱۰ احتمال رخداد C را محاسبه نمود.<sup>[۳]</sup>

$$\begin{aligned} P_1 &= P(A = 1) \\ P_2 &= P(B = 1) \\ \tau_1 &= P\{C = 1|A = 1, B = 1\} \\ \tau_2 &= P\{C = 1|A = 1, B = 0\} \\ \tau_3 &= P\{C = 1|A = 0, B = 1\} \\ \tau_4 &= P\{C = 1|A = 0, B = 0\} \\ P(C = 1) &= \tau_1 P_1 P_2 + \tau_2 P_1 (1 - P_2) + \tau_3 P_2 (1 - P_1) + \tau_4 (1 - P_1)(1 - P_2) \end{aligned} \quad (10)$$



شکل ۶. شبکه بیزین با درخت خطای گره And



شکل ۷. شبکه بیزین با درخت خطای گره OR

#### ۴-۲. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MSBNX

در ابتدا باید درخت های خرابی شکل های ۹ و ۱۰ را به شبکه بیزین تبدیل کنیم. به منظور ساده سازی به هر گره یک کد داده شده است که این کدها مطابق جدول ۲ می باشند. پس از ترسیم گراف بیزین (شکل ۱۱) به کمک نرم افزار و منطبق با درخت خرابی شاتر، گام بعدی مشخص کردن حالات مختلف هر گره می باشد. چون این شبکه در مورد مسئله احتمال رخداد خرابی یا عدم رخداد آن می باشد، بنابراین دو حالت بیشتر وجود نخواهد داشت. حالت صفر: خراب بودن و حالت یک: خراب نبودن. در گام بعدی قابلیت اطمینان ر گره به آن اختصاص می یابد. برای مثال جدول اختصاص احتمال برای گره G8 مطابق شکل ۱۲ است. در

برای شبکه نشان داده شده در شکل ۴ احتمال رخداد F از رابطه ۶ بدست می آید.<sup>[۴]</sup>

$$\begin{aligned} P(A, B, C, D, E, F) &= \\ P(F|E), P(E|C, D), P(D|A), P(C|A), P(B|C, A) \\ .P(A) \end{aligned} \quad (6)$$

#### ۴-۳-۲. تبدیل درخت خرابی به شبکه بیزین

اکثر سیستم های مهندسی که بحث خرابی در آنها مطرح می باشد، توسط روشهای تحلیل علل خرابی و طبقه بندی آنها، قابل تبدیل به درخت خرابی هستند. حال به منظور تخمین قابلیت اطمینان سیستم مذکور می توان درخت خرابی بدست آمده را به شبکه بیزین تبدیل نمود. در درخت های خرابی دو نوع گره داریم:

گره OR و گره And

در تبدیل درخت خرابی به شبکه بیزین شکل نهایی این دو گره باهم تفاوتی ندارد ولی در مرحله محاسبات شرطی، بر نتایج محاسبات گره ها اثرگذار است. شکل های زیر دو نوع ساده درخت خرابی را نشان می دهند. شبکه بیزین مربوط به شکل ۵ با گره OR و روابط شرطی مرتبط با آن (رابطه ۷) در ادامه آمده است:

$$\begin{aligned} P\{C = 1|A = 0, B = 0\} &= 0 \\ P\{C = 1|A = 0, B = 1\} &= 0 \\ P\{C = 1|A = 1, B = 0\} &= 0 \\ P\{C = 1|A = 1, B = 1\} &= 1 \end{aligned} \quad (7)$$

و در نهایت احتمال رخداد C از فرمول ۸ بدست می آید:

$$\begin{aligned} P(C = 1) &= \\ P(C = 1|A = 0, B = 0).P(A = 0, B = 0) + \\ P(C = 1|A = 0, B = 1).P(A = 0, B = 1) + \\ P(C = 1|A = 1, B = 0).P(A = 1, B = 0) + \\ P(C = 1|A = 1, B = 1).P(A = 1, B = 1) \end{aligned} \quad (8)$$

در ادامه شبکه بیزین مربوط به شکل ۵ با گره OR مطابق شکل ۷ است:

$$\begin{aligned} P\{C = 1|A = 0, B = 0\} &= 0 \\ P\{C = 1|A = 0, B = 1\} &= 1 \\ P\{C = 1|A = 1, B = 0\} &= 1 \\ P\{C = 1|A = 1, B = 1\} &= 1 \end{aligned} \quad (9)$$

احتمال رخداد C در این حالت هم مشابه رابطه ۸ برای محاسبه احتمال رخداد C خواهد بود.<sup>[۱]</sup>

اینکه با ابزار FMEA، FTA روی کدام مکانیزم ها تمرکز کرده و آنها را بهبود دهیم.


در صورت تصمیم گیری برای بهبود قابلیت اطمینان نیاز به استفاده از قطعات با قابلیت اطمینان بالاتر الزامی است اما آنچه مشخص است اهمیت داشتن میزان هزینه های اعمال شده جهت تقویت سیستم است. پس بایستی با استفاده از نمودار مقایسه ای و برآورد میزان هزینه های لازم و همچنین محاسبه قابلیت اطمینان سیستم بطور پیشگویانه قطعات مورد نظر برای تعویض که می توانند قابلیت اطمینان سیستم را به مقدار خواسته شده ارتقا دهند، شناسایی شده و نسبت به ارتقاء آنها اقدام شود. وضعیت نهایی حاصل بایستی همواره سیستم را از نظر توازن هزینه و کارایی در نقطه بهینه قرار دهنده.


با پیچیده تر شدن یک سیستم، چه از لحاظ افزایش تعداد قطعات و یا ترکیب سیستم های متعدد مکانیکی و الکترونیکی، و همچنین بررسی میزان هزینه های ساخت و طراحی به نحوی که قابلیت اطمینان مورد نظر تأمین گردد، باید از رویکردهای الگوریتم های فرا ابتکاری نظریه الگوریتم ژنتیک و یا الگوریتم های هیبریدی بهره جست.

نهایت قابلیت اطمینان بدست آمده برای شاتر توسط نرم افزار همانطور که در شکل ۱۳ نمایش داده شده است برابر  $0.3468$  می باشد.


### ۳. نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به مقدار محاسبه شده قابلیت اطمینان شاتر بدیهی است که می بایست در جهت بهبود این مقدار گام برداشته شود. لازم به ذکر است که تعدد سیستم های سری در ساختار شاتر همانطور که در درخت خرابی مرتبط با آن مشهود است بطور طبیعی این مقدار را تا حدودی توجیه می نماید. نمودار مقایسه ای رسم شده بر اساس قابلیت اطمینان تخصیص یافته به زیر سیستم ها در بهبود قابلیت اطمینان سیستم کمک شایانی می نماید (شکل ۸). همانطور که در شکل ۸ مشخص است بیشترین قابلیت اطمینان را باید بلبرینگ و اکچویتر داشته باشد و کمترین قابلیت اطمینان نصیب هوزینگ شده است. در هر حال این محاسبات از دو جهت کمک عمده به ما می کند. اول اینکه از لحاظ بودجه بندی و هزینه برای ما تعیین می کند برای هر قطعه تا چه حد سرمایه گذاری کنیم و آن قطعه را با چه نوع کیفیتی تهیه کنیم و دیگر

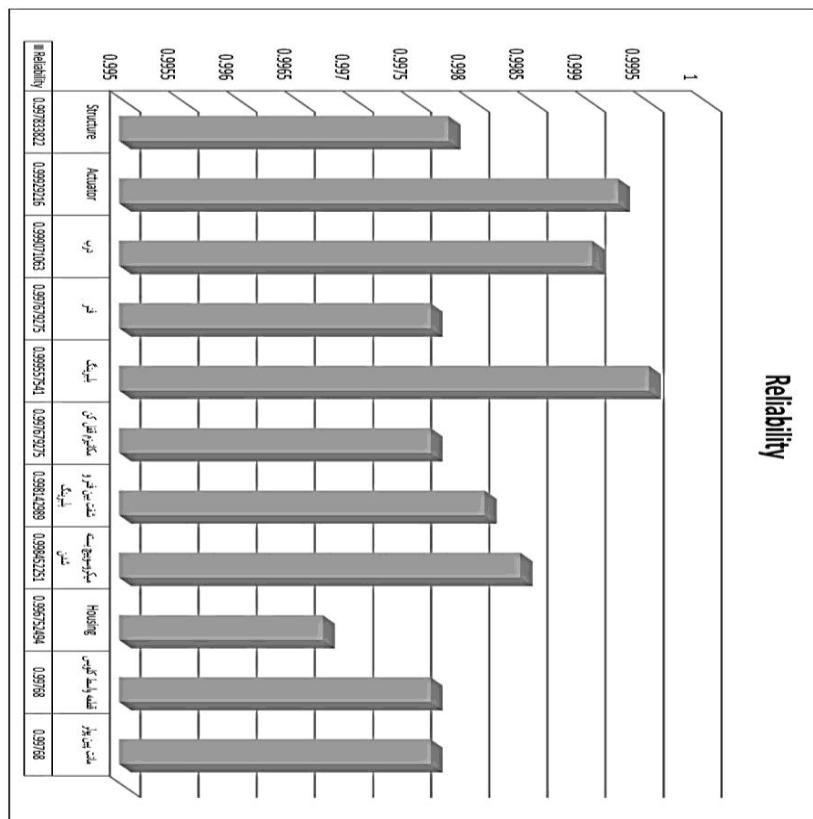

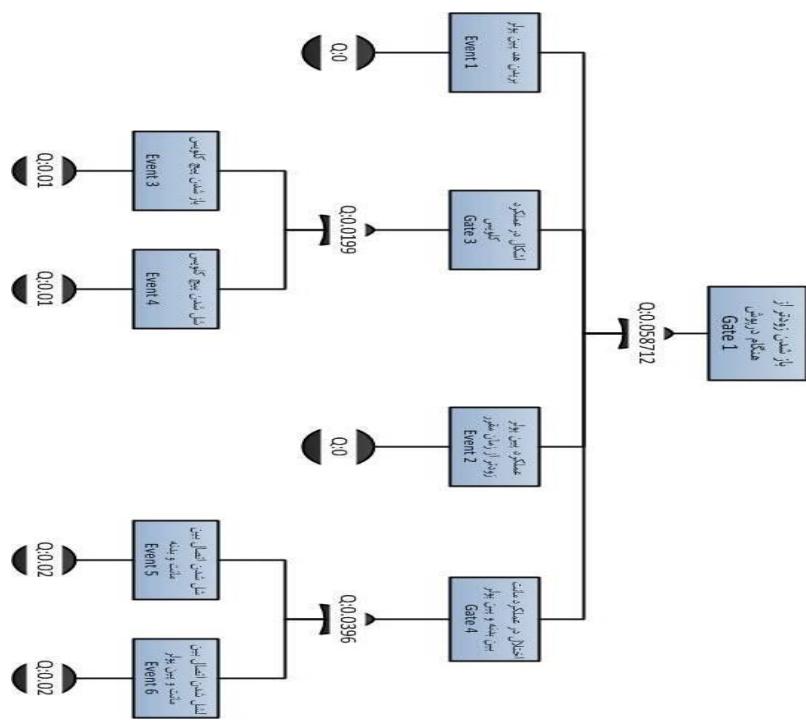

شکل ۹. باز شدن زودتر از موقع

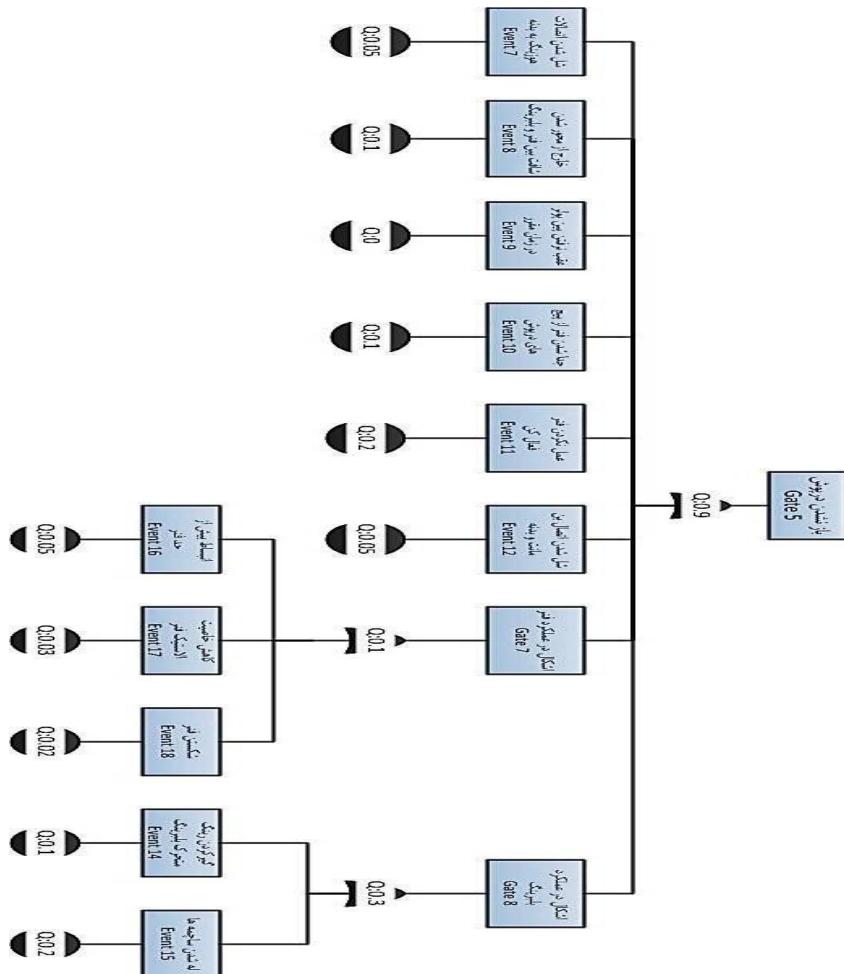

شکل ۱۰. باز نشدن شاتر

System Reliability: 0.98

T: 0.03


$$W = 7304.00$$

component11	→	I:	2.00	S:	7.00	P:	7.00	E:	8.00	↓	W1 = 784	$\lambda_1 = 0.0895163$	R1= Structure	0.99783383
component2	→	I:	8.00	S:	2.00	P:	2.00	E:	8.00	↓	W2 = 256	$\lambda_2 = 0.0269441$	R2= Actuator	0.99979216
component3	→	I:	3.00	S:	7.00	P:	2.00	E:	8.00	↓	W3 = 336	$\lambda_3 = 0.0353641$	R3= ب	0.99907706
component4	→	I:	3.00	S:	5.00	P:	7.00	E:	8.00	↓	W4 = 840	$\lambda_4 = 0.0884103$	R4= فر	0.99759212
component5	→	I:	5.00	S:	2.00	P:	2.00	E:	8.00	↓	W5 = 160	$\lambda_5 = 0.0168401$	R5= بلند	0.99955754
component6	→	I:	3.00	S:	5.00	P:	7.00	E:	8.00	↓	W6 = 840	$\lambda_6 = 0.0884103$	R6= مکانیک	0.99767921
component7	→	I:	3.00	S:	7.00	P:	4.00	E:	8.00	↓	W7 = 672	$\lambda_7 = 0.0707282$	R7= شفط فریز اسپرسو	0.99814198
component8	→	I:	7.00	S:	2.00	P:	5.00	E:	8.00	↓	W8 = 560	$\lambda_8 = 0.0559402$	R8= سینکر-سترن	0.99855223
component9	→	I:	3.00	S:	7.00	P:	7.00	E:	8.00	↓	W9 = 1176	$\lambda_9 = 0.1237744$	R9= هولنج	0.99675245
component10	→	I:	3.00	S:	7.00	P:	7.00	E:	8.00	↓	W10 = 1176	$\lambda_{10} = 0.1237744$	R10= قفله و سکون	0.99768
component11	→												R11= ملٹ پیپر	0.99768


#### جدول ۱. قابلیت اطمینان پرای هر یک از اجزاء

## جدول ۲. کدهای تخصیص یافته به گره‌های گراف بین


کد	نام اصلی گره	کد	نام اصلی گره
E9	عقب نرفتن پین پولر در زمان مقرر	G1	باز شدن زودتر از هنگام درپوش
E10	جدا شدن فتر از پیچ های درپوش	E1	بریدن هد پین پولر
E11	عمل نکردن فترفعال کن	G3	اشکال در عملکرد کلویس
E12	شل شدن اتصال بین مانت و بدنه	E2	عملکرد پین پولر زودتر از زمان مقرر
G7	اشکال در عملکرد فتر	G4	اختلال در عملکرد مانت بین بدنه و پین پولر
G8	اشکال در عملکرد بلبرینگ	E3	از شدن پیچ کلویس
E16	انبساط بیش از حد فتر	E4	شل شدن پیچ کلویس
E17	کاهش خاصیت الاستیک فتر	E5	شل شدن اتصال بین مانت و بدنه
E18	شکستن فتر	E6	لشل شدن اتصال بین مانت و پین پولر
E14	گیرکردن رینگ متroker بلبرینگ	G5	باز نشدن درپوش
E15	له شدن ساچمه ها	E7	شل شدن اتصالات هوژینگ به بدنه
		E8	خارج از محور شدن شافت بین فتر و بلبرینگ

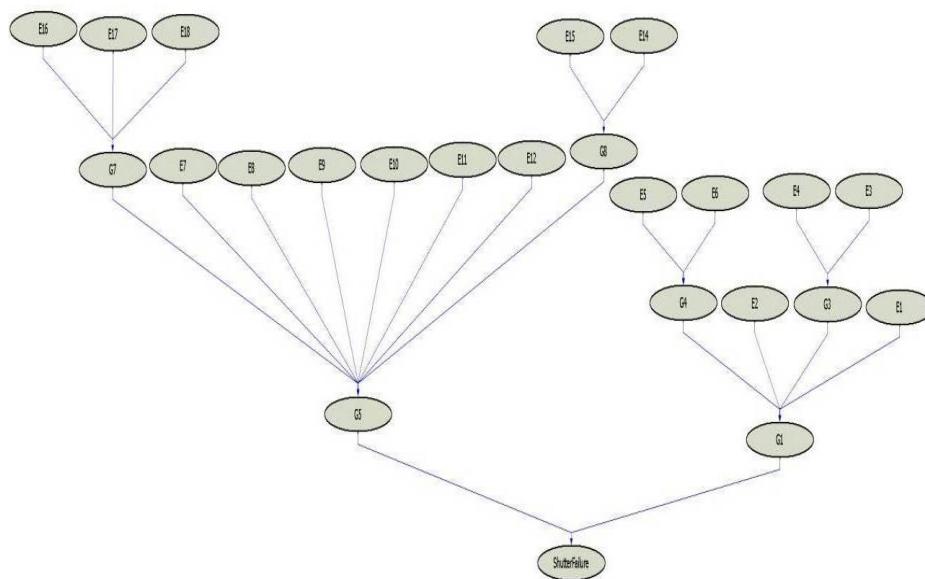

شکل ۱۱. شبکه بیزین رسم شده از درخت های خرابی شاتر دوربین

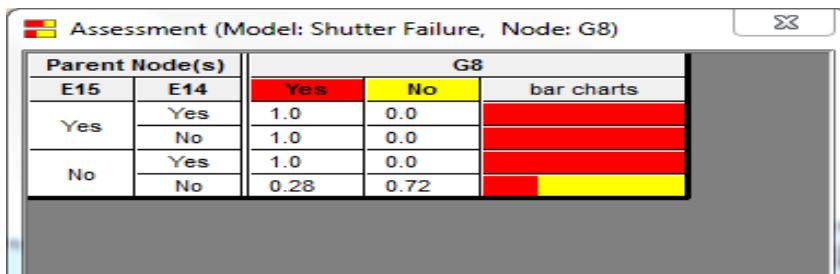

شکل ۱۲. نمایی از نحوه تخصیص قابلیت اطمینان به گره ها در نرم افزار MSBNX

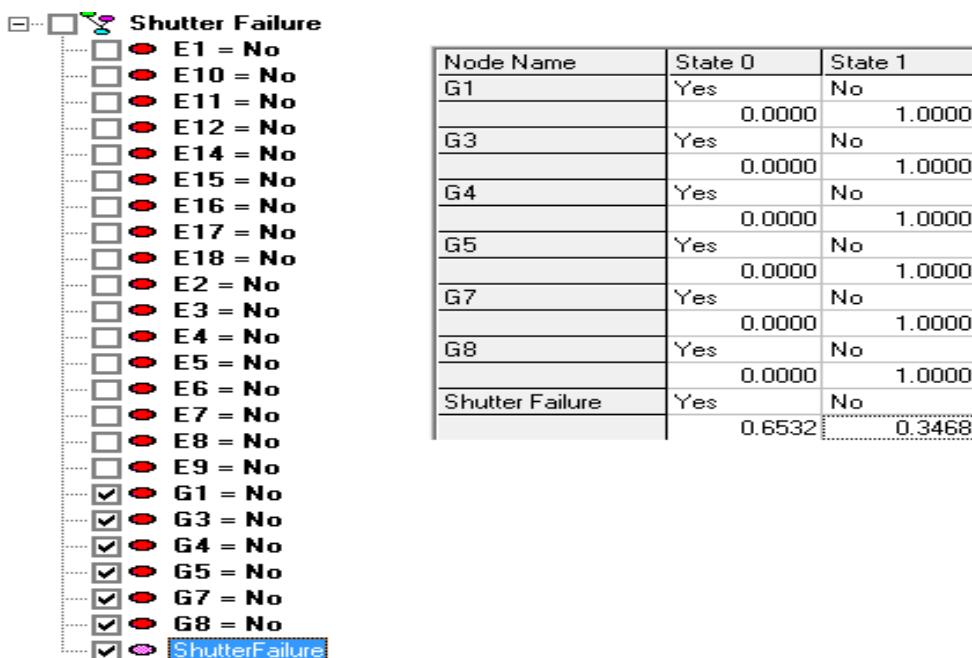

شکل ۱۳. قابلیت اطمینان محاسبه شده توسط نرم افزار

## مراجع

- [۱] شریفی، محمدمهری، غلامی مزینان، حسن، کرباسیان، مهدی، شریفی، محمدحسین. «مهندسی قابلیت اطمینان». انتشارات امید انقلاب. چاپ اول، تهران: .۱۳۹۱
- [۲] دولتخواه، مهدی، موحدی، بیزان. «استفاده از شبکه های بیزین در محاسبه قابلیت اطمینان همراه با مطالعه موردی در یک سازه اپتیکی». پایان نامه کارشناسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. ۱۳۹۱
- [۳] شهرابی فراهانی، حسین، نصیری، داوود، هاشمی نژاد، سید محمود. «تخصیص قابلیت اطمینان به زیر سامانه های ماهواره نمونه»، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک. ۱۳۸۵
- [۴] شهرانقی، کامران، شریفی، محمد مهدی، غلامی مزینان، حسن، کرباسیان، مهدی. «طراحی الگویی برای تخمین قابلیت اطمینان سازه ماهواره بر به روشن شبکه های بیزین»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان. ۱۳۹۰.
- [۵] Wikipedia, 2012, Functional flow block diagram  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional\\_flow\\_block\\_diagram.html](http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_flow_block_diagram.html)
- [۶] Wikipedia, 2012, N2 chart  
[http://en.wikipedia.org/wiki/N2\\_chart.html](http://en.wikipedia.org/wiki/N2_chart.html)